


VASCA DI ACCUMULO PER ACQUE DI VEGETAZIONE Mod VA

Scheda Prodotto

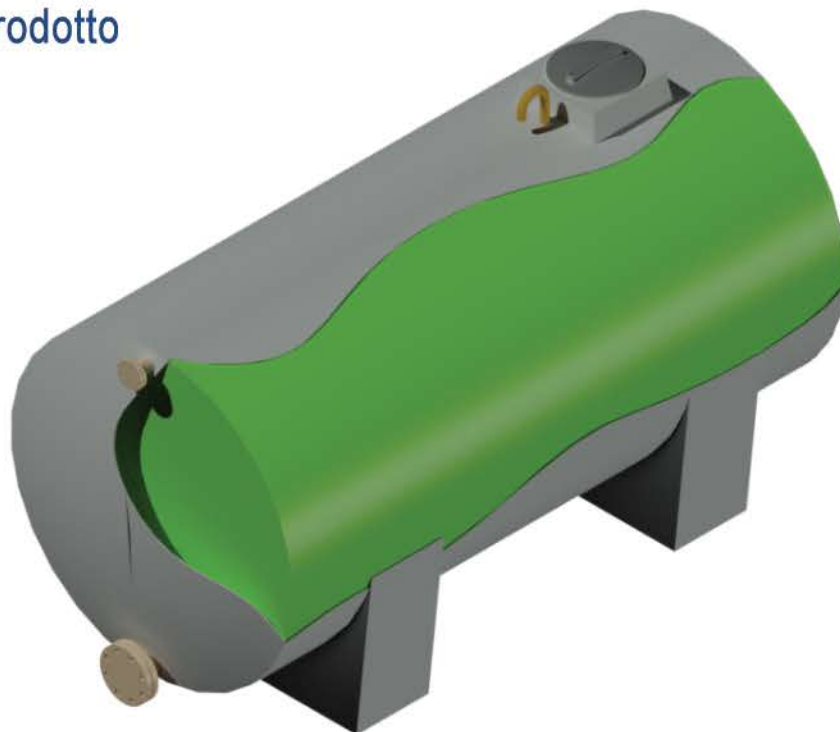

Voce di Capitolato

La lavorazione delle olive comporta la produzione delle cosiddette acque di vegetazione, provenienti dal lavaggio delle olive e degli impianti oltre che dalla frazione acquosa dei succhi della drupa. Dette acque sono caratterizzate da valori di C.O.D. e B.O.D.5 molto elevati e di conseguenza sono difficilmente trattabili. La normativa vigente, con la Legge 11 novembre 1996 n. 574 e il Decreto Ministeriale del 6 luglio 2005, consente l'utilizzazione agronomica ovvero l'applicazione al terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide per il loro utilizzo irriguo o fertirriguo.

La VASCA DI ACCUMULO per acque di vegetazione mod. VA di nostra produzione è idonea a contenerle essendo realizzata in P.R.F.V. (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro). Essa è dotata di una apertura superiore di ispezione con portella circolare, il carico e lo scarico avvengono attraverso tronchetti flangiati in PRFV (su richiesta tronchetti in PVC o PEAD) cui possono collegarsi saracinesche diametro fino a 200 mm per facilitare l'uscita della sansa a due fasi. La vasca è inoltre provvista di idonea inclinazione per favorire il deflusso. Le vasche trovano applicazione per lo stoccaggio delle acque di vegetazione prima dello spandimento o del conferimento a discarica.

Dati Tecnici

modello	VA		30000	40000	50000	60000
diametro interno	D	m	2,40	2,40	2,40	2,40
lunghezza	L	m	7,10	9,50	11,80	13,60
capacità nominale		lt	30000	40000	50000	60000
capacità geometrica		lt	32100	42950	53350	61500